



465 ★

PULL EVASE

Tailles 1-2-3-4

Fournitures

Qual. BERGEREINE,
Faience = 11-12-14-15 pel.,
aig. n° 4.

Points employés

COTES 3/3, aig. n° 4.

Sur un n. de m. div. par 6 + 3.

1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr.,
3 m. env. *, répéter de * à *. Term. par
3 m. endr.

2ème rg et les rgs suiv. : comme les
m. se présentent.

JERSEY ENV., aig. n° 4.

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes 3/3
légèrement étirées = 22 m. et 28 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus
fines si vous obtenez moins de m. et
de rgs que sur cet échantillon. Tric.
avec des aig. plus grosses dans le cas
contraire.

Réalisation

DOS : Monter 109-117-127-135 m.
aig. n° 4. Tric. 7 rgs comme suit :
19-23-25-29 m. côtes 3/3 (en
commençant pour **T. 1** et **T. 3** par 1 m.
endr. au lieu de 3, pour **T. 2** et **T. 4** par
2 m. env. puis l'explication), 13 m.
jersey env., 45-45-51-51 m. côtes 3/3,
13 m. jersey env., 19-23-25-29 m.
côtes 3/3.

Dès le 8ème rg, dim. 5 fs 2 m. ts les
8 rgs dans ch. groupe de 13 m. env.
(= tric. 1 m. endr., 1 S.S., 7 m. endr.,

2 m. ens. endr., 1 m. endr. Pour les
dim. suiv., tric. 2 m. de moins entre ch.
dim. Faire la dernière dim. de ch. côté
de la m. centrale. Les dim. se font sur
l'envers du travail).

Cont. côtes 3/3 sur les 89-97-107-
115 m. rest.

A 17 cm (48 rgs) de haut. tot., augm.
de ch. côté à 1 m. du bord 6 fs 1 m. ts
les 10 rgs.

On obtient 101-109-119-127 m.

Raglan : A 38-39-40-41 cm (108-110-
114-116 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., puis à 2 m.
endr. du bord :

T. 1 : 1 fs 2 m., 15 fs 1 m.

T. 2 : 3 fs 2 m., 14 fs 1 m.

T. 3 : 5 fs 2 m., 14 fs 1 m.

T. 4 : 7 fs 2 m., 13 fs 1 m.

Rab. les 59-61-63-65 m. rest. en 1 fs.

Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord : à
droite tric. 2 m. endr., 1 S.D., à gauche
lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche
tric. 3 m. ens. endr., 2 m. endr.

Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à
droite tric. 2 m. endr., 1 S.S., à gauche
lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche
tric. 2 m. ens. endr., 2 m. endr.

DEVANT : Comme le dos mais ne pas
faire les 4 dernières dim. du raglan.
Rab. les 67-69-71-73 m. rest. en 1 fs.

MANCHE DROITE : Monter 63-65-67-
69 m. aig. n° 4. Tric. 7 rgs comme
suit : 25-26-27-28 m. côtes 3/3 (en
commençant pour **T. 1** par 1 m. endr.
au lieu de 3, **T. 2** par 2 m. endr. au lieu
de 3, **T. 3** comme l'explication, **T. 4** par
1 m. env. puis l'explication), 13 m.
jersey env., 25-26-27-28 m. côtes 3/3.
Dès le 8ème rg dim. 5 fs 2 m. ts les
8 rgs dans le groupe de 13 m. env.
comme au dos.

Cont. côtes 3/3 sur les 53-55-57-59 m.
rest.

A 17 cm (48 rgs) de haut. tot., augm.
de ch. côté à 1 m. du bord :

T. 1 : 5 fs 1 m. ts les 8 rgs, 5 fs 1 m. ts
les 6 rgs.

T. 2 : 12 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs, 9 fs 1 m. ts
les 4 rgs.

T. 4 : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 15 fs 1 m.
ts les 4 rgs.


On obtient 73-79-87-93 m.

Raglan : A 41-42-42-42 cm (116-118-
118-118 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté 1 fs 4 m., puis dim. à 2 m. du
bord à gauche comme au dos, à droite
comme au devant puis rab. ts les 2 rgs
5 fs 7 m.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse.

COL : Monter 26 m. aig. n° 4. Tric.
côtes 3/3 en commençant par 4 m.
endr. et en term. par 4 m. env. Tric.
* 4 rgs sur toutes les m., puis 2 rgs sur
les 13 m. de droite en laissant les
13 m. de gauche en attente (côté
extérieur) *. Répéter de * à *. A 244-
250-256-262 rgs de haut. tot., rab. les
26 m. en 1 fs.

FINITIONS : Faire les coutures.
Coudre le col au bord de l'encolure en
commençant en haut d'un raglan dos.
Faire la couture du col.

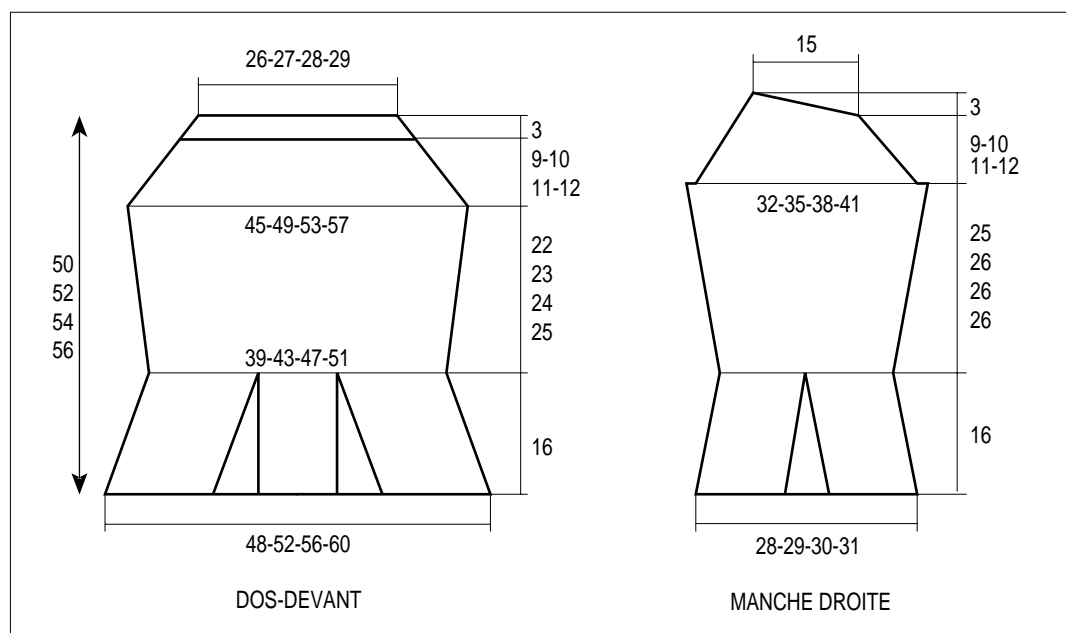

BERGERE
de France