

M 6 2 9 2

## *Robe pull*

*Jurk-trui* —

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d'un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 6 2 9 2

## Robe pull

*Le niveau de difficulté*

**BBB** Facile

*Les tailles*

S/M L/XL

*Le nombre de lots en, CEVELUX*

2 2 Antilope 11175

*Le matériel*

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

### Les points employés

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble.

**CÔTES 2/2**, aig. n° 6.

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 6,5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet](http://bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 13 m. et 17 rgs.

### La réalisation

**DOS :**

Monter **98-118** m. en utilisant 2 fils aig. n° 6. Tricoter **20** cm (**36** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg augmenter 1 m. (= **99-119** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

**Emmanchures :**

A **65** cm (**112** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

**Epaules et 1/2 col :**

A **80** cm (**138** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** de chaque côté laisser en attente **32-42** m., puis **pour le 1/2 col** continuer sur les **35** m. restantes.

A **96** cm (**166** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

**DEVANT :**

Tricoter comme le dos.

**MANCHES :**

Monter **41** m. en utilisant 2 fils aig. n° 6,5. Tricoter jersey endroit.

**Haut de la manche :**

A **32** cm (**54** rgs) de haut, laisser les m. en attente.


**FINITIONS :**

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet](http://bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet)).

Assembler les petits côtés des 1/2 cols en prévoyant un revers de **8** cm.


Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés de la robe pull.

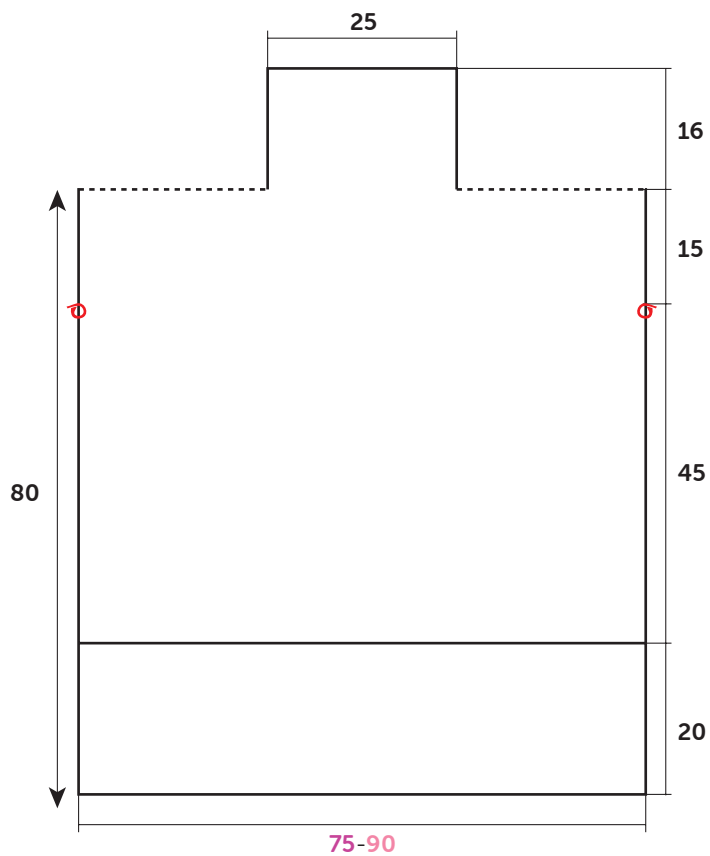

DOS-DEVANT

⊗ = Anneau marqueur



MANCHE

Croquis, mesures en cm



M 6 2 9 2

## Furk-trui

### Moeilijkheidsgraad

BBBBBB Makkelijk

### Maten

S/M L/XL

### Aantal pakketten CeweLUX

2 2 Antilope 11175

### Benodigdheden

Breinaalden nr. 6 en nr. 6,5.

Markeerringen, art. 68395, per 48.

## Gebruikte steken

Dit model wordt geheel gebreid met 2 draden samen.

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 6.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 6,5.

## Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 13 st. en 17 nld.

## Uitvoering

### RUGPAND :

Met nld. nr. 6 en 2 draden **98-118** st. opzetten, **20** cm (**36** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. 1 st. meerderen (= **99-119** st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

### Armsgaten :

Op **65** cm (**112** nld.) totale hoogte een markeerring op de

eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in rechte tricotsteek.

### Schouders en 1/2 col :

Op **80** cm (**138** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten **32-42** st. laten wachten, dan **voor de 1/2 col** verder breien over de overige **35** st.

Op **96** cm (**166** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

### VOORPAND :

Breien als het rugpand.

### MOUWEN :

Met nld. nr. 6,5 en 2 draden **41** st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

### Bovenkant mouw :

Op **32** cm (**54** nld.) hoogte de st. laten wachten.


### AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

De zijkanten van de 1/2 cols aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van **8** cm.


De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeerringen.

De mouw- en zijnaden van de jurk-trui aan elkaar naaien.

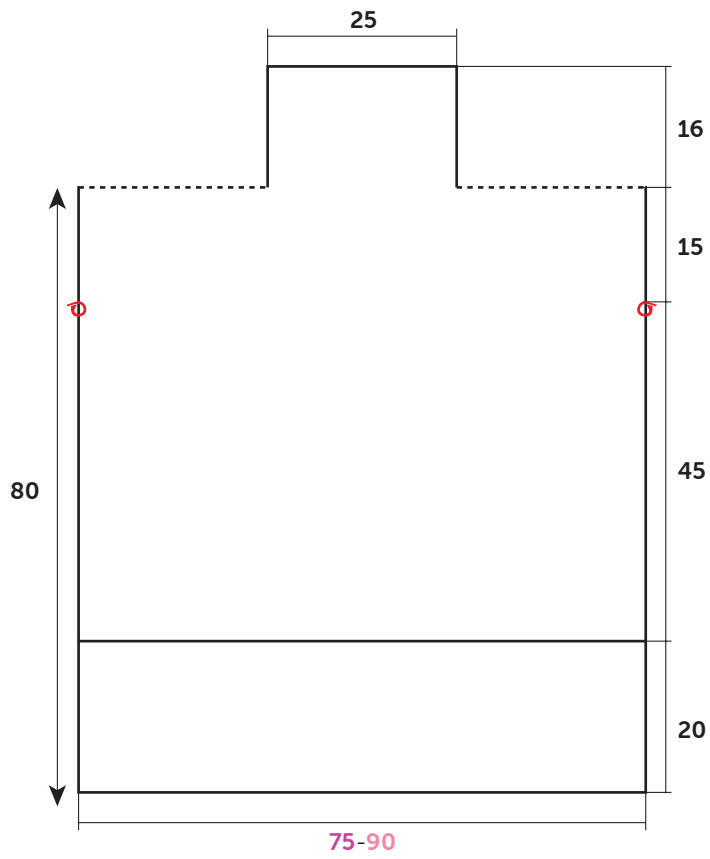

RUG- EN VOORPAND

Ø = Markeerring



MOUW

Tekening, maten in cm