

# *Culotte coton au point mousse*

*Garter stitch cotton pants — Katoenen broekje in ribbelsteek*

# BERGÈRE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946


# Culotte coton au point mousse

Garter stitch cotton pants — Katoenen broekje in ribbelsteek



		MOIS - MTHS - MAANDEN		
		1	3	6
COTON À TRICOTER		PELOTES - BALLS - BOLLEN		
Froment	22415	2	2	2

- ☺ 67871  
6 boutons imprimés cœur Ø 12 mm  
6 heart print buttons Ø 12 mm  
6 knopen, hartje Ø 12 mm
- ☺ 50405  
6 pressions Ø 10 mm  
6 press studs Ø 10 mm  
6 drukkertjes Ø 10 mm

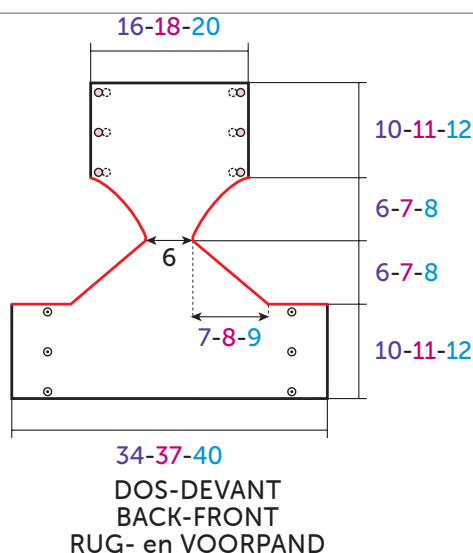

- o = bouton sur l'endroit du travail / Button on the RS of work / knoop op de goede kant van het werk
- ◌ = partie trouée d'1 pression sur l'envers du travail / Concave section of press stud on WS of work / deel met gaatje van 1 drukkertje op de achterkant van het werk
- ◌ = partie bombée d'1 pression sur l'endroit du travail / Convex section of press stud on the RS of work / bolle deel van 1 drukkertje op de goede kant van het werk

MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



AIGUILLES  
n° 3,5

ACCESSOIRES

6 boutons imprimés cœur Ø 12 mm  
réf. 67871 (lot de 6)  
6 pressions Ø 10 mm réf. 50405  
(lot de 20)

## • Point employé

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble.

POINT MOUSSE, aig. n° 3,5.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos

astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point mousse = 22 m. et 44 rgs.

## • Réalisation

### DOS ET DEVANT :

Monter 75-81-89 m. fil employé double Tricoter point mousse.

#### Début passage de jambe :

A 10-11-12 cm (44-48-52 rgs) de haut, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

1 mois : 1 x 15 m., 2 x 2 m., 9 x 1 m., 1 x 2 m.

3 mois : 1 x 16 m., 2 x 2 m., 11 x 1 m., 1 x 2 m.

6 mois : 1 x 18 m., 1 x 2 m., 15 x 1 m., 1 x 2 m.

Après la dernière diminution, il reste 15 m. Puis, continuer en augmentant de chaque côté :

1 mois : dès le 3ème rg, puis tous les 6 rgs

4 x 1 m., 1 x 6 m.

3 mois : dès le 1er rg, puis tous les 6 rgs 4 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m., 1 x 6 m.

6 mois : dès le 1er rg, puis tous les 4 rgs 9 x 1 m., 1 x 6 m.

#### Fin passage de jambe :

Après la dernière augmentation, continuer sur les 35-39-45 m. obtenues.

A 32-36-40 cm (138-156-176 rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit du travail.

### FINITIONS :

En suivant le croquis, coudre les pressions et les boutons.

#### Bordures :

De chaque côté de la culotte (= traits rouges sur le croquis) en tricotant, relever 50-58-68 m. Puis, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.



ENGLISH

NEEDLES

3.5 mm

ACCESSORIES

6 heart print buttons Ø 12 mm ref. 67871 (pk of 6)

6 press studs Ø 10 mm ref. 50405 (pk of 20)

## • Stitches used

This pattern is made using 2 strands of yarn together throughout.

**GARTER ST (G ST)**, using 3.5 mm needles.

## • Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

A 10 cm (4 in) square of G St = 22 sts & 44 rows.

## • To Make

### BACK & FRONT :

Using 2 strands of yarn CO **75-81-89** sts & cont in G St.

#### Beg of leg holes :

When work measures **10-11-12** cm [**4-4¼-4¾** in] (**44-48-52** rows) total cast off at the beg of every row as foll:

**15-16-18** sts twice, **2** sts **4-4-2** times, **1** st **18-22-30** times, **2** sts **2** times.

After the final dec **15** sts rem.

Work **2-0-0** rows straight.

**Next row (RS - inc):** k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll 6th row **3-3-0** times, then on every foll 4th row **0-2-8** times.

Then cast on **6** sts at beg of next 2 rows.

### End of leg holes :

After the final inc cont on the **35-39-45** sts obtained.

When work measures **32-36-40** cm [**12½-14-15¾** in] (**138-156-176** rows) total cast off all sts purlwise on the RS of work.

### FINISHING :

Following the diagram sew on press studs & buttons.

#### Borders :

At each edge of the pants (= red lines on diagram), pick up & knit **50-58-68** sts. Then cast off all sts knitwise on the WS of work.

Secure & weave in all ends.



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 3,5

BENODIGDHEDEN

6 knopen, hartje Ø 12 mm art. 67871 (pakje van 6)

6 drukkertjes Ø 10 mm art. 50405 (pakje van 20)

## • Gebruikte steek

Het model wordt geheel gebreid met 2 draden samen.

**RIBBELSTEEK**, nld. nr. 3,5.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 22 st. en 44 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND EN VOORPAND :

Met een dubbele draad **75-81-89** st. opzetten en ribbelsteek breien.

#### Begin uitsnijding :

Op **10-11-12** cm (**44-48-52** nld.) hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**1 mnd.** : 1 x 15 st., 2 x 2 st., 9 x 1 st., 1 x 2 st.

**3 mnd.** : 1 x 16 st., 2 x 2 st., 11 x 1 st., 1 x 2 st.

**6 mnd.** : 1 x 18 st., 1 x 2 st., 15 x 1 st., 1 x 2 st.

Na de laatste mindering zijn er **15** st. over.

Dan verder breien en aan beide kanten meerderen voor :

**1 mnd.** : vanaf de 3e nld., dan elke 6e nld. 4 x 1 st., 1 x 6 st.

**3 mnd.** : vanaf de 1e nld., dan elke 6e nld. 4 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st., 1 x 6 st.

**6 mnd.** : vanaf de 1e nld., dan elke 4e nld. 9 x 1 st., 1 x 6 st.

#### Einde uitsnijding :

Na de laatste meerdering verder breien over de verkregen **35-39-45** st.

Op **32-36-40** cm (**138-156-176** nld.) totale hoogte alle st. afkanten en hierbij de st. averecht breien op de goede kant van het werk.

### AFWERKING :

De drukkertjes en de knopen volgens de tekening aannaaien.

#### Biezen :

Langs elke kant van het broekje (= rode lijnen op de tekening) al breiend **50-58-68** st. opnemen. Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

