

Gilet sans manches au point mousse

Garter stitch waistcoat — Mouwloos vestje in ribbelsteek

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946


Gilet sans manches au point mousse



BARISIENNE 7

Menhir 10215

MOIS				
3	6	12	18	24
PELOTES				
2	2	3	3	3

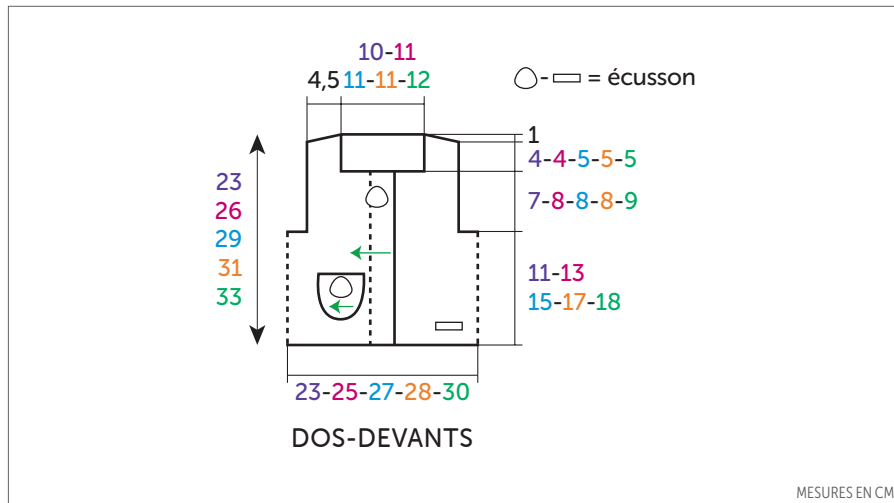

Début de l'emmanchure :

Au rg suivant, rabattre **15-16-17-17-19** m. à droite.

Tricoter **9-11-15-17-21** rgs sur les **14-17-20-22-23** m. restantes.

Fin de l'emmanchure :

Monter **15-16-17-17-19** nouvelles m. à droite.

Epaule devant gauche :

Tricoter **4** rgs sur les **29-33-37-39-42** m. obtenues.

Puis, augmenter à droite tous les 4 rgs 2 x 1 m.

Tricoter **1** rg sur les **31-35-39-41-44** m. obtenues.

Encolure devant gauche :

Puis, rabattre **8-8-9-9-9** m. à droite.

Tricoter **14-16-16-16-18** rgs sur les **23-27-30-32-35** m. restantes, puis rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

POCHE :

Monter **7-7-8-8-8** m. Tricoter point mousse.

Dès le **3ème** rg, augmenter à gauche à 1 m. du bord 2 x 1 m. tous les 2 rgs.

Tricoter **1-1-3-3-3** rgs sur les **9-9-10-10-10** m. obtenues.

Puis, diminuer à gauche à 1 m. du bord 2 x 1 m. tous les 2 rgs.

Pour diminuer 1 m. à gauche à 1 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. endroit.

Tricoter **2** rgs sur les **7-7-8-8-8** m. restantes et rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Coudre la poche sur le devant droit (voir emplacement sur le croquis).

Coudre **3** pressions le long des devants à **1,5** cm du bord, la 1ère à **6** cm du bas, la 2ème à **1** cm du col, la 3ème entre les 2 premières.

Coudre les écussons sur les devants (voir emplacement sur le croquis).

AIGUILLES

n° 6,5

ACCESSOIRES

3 pressions plates nylon Ø 15 mm réf. 50039 (lot de 6)

3 écussons caillou en feutrine brodée réf. 50667 (lot de 3)

• Point employé

POINT MOUSSE, aig. n° 6,5.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point mousse = 13 m. et 23 rgs.

• Réalisation

Se réalise en 1 partie commencée par le devant droit. Les flèches vertes sur le croquis indiquent le sens du travail.

Monter **23-27-30-32-35** m. Tricoter point mousse.

Encolure devant droit :

A la fin du **14ème-16ème-16ème-16ème-18ème** rg, monter **8-8-9-9-9** nouvelles m. à droite.

Tricoter **2** rgs sur les **31-35-39-41-44** m. obtenues.

Epaule devant droit :

Au rg suivant, puis tous les 4 rgs, rabattre à droite 2 x 1 m.

Tricoter **3** rgs sur les **29-33-37-39-42** m. restantes.

Début de l'emmanchure :

Au rg suivant, à droite rabattre **15-16-17-17-19** m.

Tricoter **9-11-15-17-21** rgs sur les **14-17-20-22-23** m. restantes.

Fin de l'emmanchure :

Au rg suivant, monter **15-16-17-17-19** nouvelles m. à droite.

Epaules et encolure dos :

Tricoter **4** rgs sur les **29-33-37-39-42** m. obtenues, puis augmenter à droite tous les 4 rgs 2 x 1 m.

Après la dernière augmentation, tricoter **27-29-29-29-31** rgs sur les **31-35-39-41-44** m. obtenues.

Puis, rabattre à droite tous les 4 rgs 2 x 1 m.

Tricoter **3** rgs sur les **29-33-37-39-42** m. restantes.


Garter stitch waistcoat



BARISIENNE 7

Menhir 10215

MTHS				
3	6	12	18	24
BALLS				
2	2	3	3	3

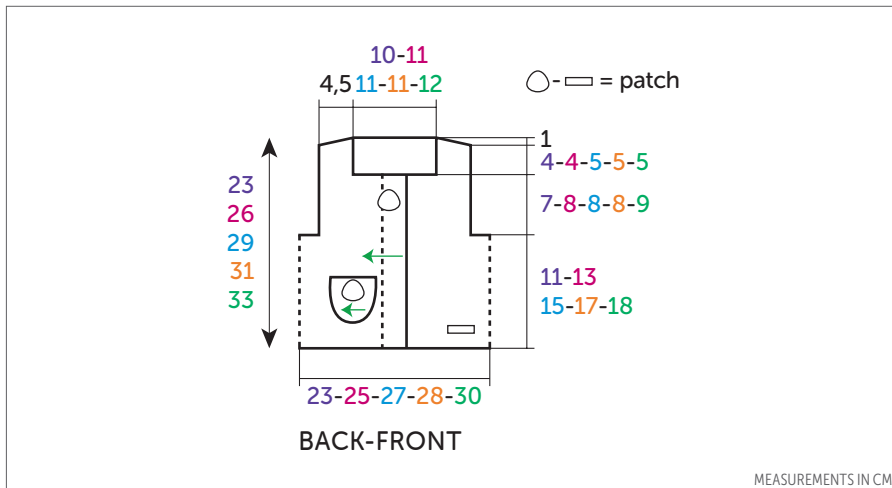

NEEDLES
6,5 mm

ACCESSORIES

3 nylon press studs Ø 15 mm ref. 50039 (pk of 6)

3 embroidered pebble felt patches ref. 50667 (pk of 3)

• Stitch used

GARTER STITCH (G ST), using 6.5 mm needles.

• Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergerefrance.com/advice).

A 10 cm (4 in) square measured over G St = 13 sts & 23 rows.

• To make

Made in 1 piece starting with the Right Front. The green arrows on the diagram indicate the direction of work.

CO 23-27-30-32-35 sts. Cont in G St.

Right Front neck :

At the end of the 14th-16th-16th-16th-18th row, CO 8-8-9-9-9 new sts.

Work 2 rows on the 31-35-39-41-44 sts obtained, ending on a WS row.

Right Front shoulder :

On the next row (RS), & foll 4th row cast off 1 st at beg of the row.

Work 3 rows on the rem 29-33-37-39-42 sts.

Start of the armhole :

On the next row (RS), cast off 15-16-17-17-19 sts.

Work 9-11-15-17-21 rows on the rem 14-17-20-22-23 sts.

End of the armhole :

At the end of the last WS row, CO 15-16-17-17-19 new sts.

Shoulders & Back neck :

Work 4 rows on the 29-33-37-39-42 sts obtained, then inc 1 st at beg of next (RS) row & foll 4th row.

After the final inc, work 27-29-29-29-31 rows on the 31-35-39-41-44 sts obtained.

Then, cast off at 1 st at beg of next (RS) row & foll 4th row.

Work 3 rows on the rem 29-33-37-39-42 sts.

Start of the armhole :

Next row (RS), Cast off 15-16-17-17-19 sts, work to end.

Work 9-11-15-17-21 rows on the rem 14-17-20-22-23 sts.

End of armhole :

At the end of last WS row, CO 15-16-17-17-19 new sts.

Left Front shoulder :

Work 4 rows on the 29-33-37-39-42 sts obtained.

Then inc 1 st at beg of next (RS) & foll 4th row.

Work 1 row on the 31-35-39-41-44 st obtained.

Left Front neck :

Cast off 8-8-9-9-9 sts at beg of next RS row.

Work 14-16-16-16-18 rows on the rem 23-27-30-32-35 sts, then cast off all the sts knitwise on the WS of work.

POCKET :

CO 7-7-8-8-8 sts. Cont in G St for 2 rows.

Next row (RS) : knit until 1 st rem on LH needle, inc 1, k1.

Rep the inc row on foll alt row one more time.

Work 1-1-3-3-3 rows on the 9-9-10-10-10 sts obtained.

Next row (RS) : knit until 3 sts rem on LH needle, sl1, k1, pss0, k1.

Rep the dec row on foll alt row one more time.

Work 2 rows on the rem 7-7-8-8-8 sts & cast off all the sts knitwise on the WS of work.

FINISHING :

Join the shoulder seams.

Sew the pocket onto the Right Front (see placement on the diagram).

Sew 3 press studs along the Fronts 1,5 cm (½ in) from the edge, the 1st 6 cm (2¼ in) from the base, the 2nd 1 cm (¼ in) from the neck, the 3rd in between the first 2.

Sew the patches onto the Fronts (see placement on diagram).

Secure & weave in all ends.

MEASUREMENTS IN CM


Mouwloos vestje in ribbelsteek



BARISIENNE 7

Menhir 10215

MAANDEN				
3	6	12	18	24
BOLLEN				
2	2	3	3	3

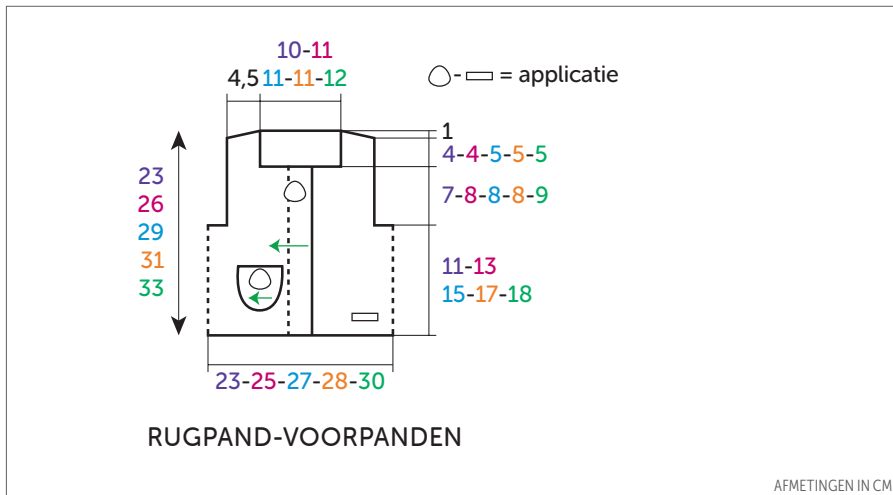

BREINAALDEN

nr. 6,5

FOURNITUREN

3 platte nylon drukkertjes Ø 15 mm
art. 50039 (pakje van 6)

3 vilten, geborduurde applicaties
art. 50667 (pakje van 3)

• Gebruikte steek

RIBBELSTEEK, nld. nr. 6,5.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 13 st. en 23 nld.

• Uitvoering

Dit wordt aan één stuk gebreid, te beginnen met het rechterschouderpand. De groene pijltjes op de tekening geven de breirichting aan.

23-27-30-32-35 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Hals rechterschouderpand :

Aan het eind van de 14e-16e-16e-16e-18e nld. rechts 8-8-9-9-9 nieuwe st. opzetten.

2 nld. breien over de verkregen 31-35-39-41-44 st.

Schouder rechterschouderpand :

In de volgende nld., dan elke 4e nld., rechts 2 x 1 st. afkanten.

3 nld. breien over de overige 29-33-37-39-42 st.

Begin armsgat :

In de volgende nld. rechts 15-16-17-17-19 st. afkanten.

9-11-15-17-21 nld. breien over de overige 14-17-20-22-23 st.

Einde armsgat :

In de volgende nld. rechts 15-16-17-17-19 nieuwe st. opzetten.

Schouders en hals rugpand :

4 nld. breien over de verkregen 29-33-37-39-42 st., dan rechts elke 4e nld. 2 x 1 st. meerderen.

Na de laatste meerdering 27-29-29-29-31 nld. breien over de verkregen 31-35-39-41-44 st.

Dan rechts elke 4e nld. 2 x 1 st. afkanten. 3 nld. breien over de overige 29-33-37-39-42 st.

Begin armsgat :

In de volgende nld. rechts 15-16-17-17-19 st. afkanten.

9-11-15-17-21 nld. breien over de overige 14-17-20-22-23 st.

Einde armsgat :

Rechts 15-16-17-17-19 nieuwe st. opzetten.

Schouder linkervoorpand :

4 nld. breien over de verkregen 29-33-37-39-42 st.

Dan rechts elke 4e nld. 2 x 1 st. meerderen.

1 nld. breien over de verkregen 31-35-39-41-44 st.

Hals linkervoorpand :

Dan rechts 8-8-9-9-9 st. afkanten.

14-16-16-16-18 nld. breien over de overige 23-27-30-32-35 st., dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

ZAK :

7-7-8-8-8 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Vanaf de 3e nld. links op 1 st. uit de kant elke 2e nld. 2 x 1 st. meerderen.

1-1-3-3-3 nld. breien over de verkregen 9-9-10-10-10 st.

Dan links op 1 st. uit de kant elke 2e nld. 2 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. links op 1 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 1 st. recht breien.

2 nld. breien over de overige 7-7-8-8-8 st., dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De zak op het rechterschouderpand naaien (zie plaats op de tekening).

Langs de voorpanden, op 1,5 cm uit de kant, 3 drukkertjes naaien, het 1e op 6 cm van de onderkant, het 2e op 1 cm van de hals, de 3e tussen de eerste 2.

De applicaties op de voorpanden naaien (zie plaats op de tekening).