

M 6298

## Débardeur ajouré

Ajournspencer — Lace vest

### Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### Une filature CERTIFIÉE OEKO-TEX® DEPUIS 2023



“ Vous avez la garantie d'un produit sain pour la famille et bébé !

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX® Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flashez-moi !



STANDARD  
100



CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 6298

## Débardeur ajouré

### Le niveau de difficulté

BBBBB B B Intermédiaire

### Les tailles

S/M L/XL

### Le nombre de pelotes en, ENVOL

7 8 Ciel 11099

### Le matériel

Les aiguilles n° 6,5 et n° 7.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

### Les points employés

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble.

**CÔTES 2/2**, aig. n° 6,5.

**POINT AJOURÉ**, aig. n° 7. Sur un nombre de m. divisible par 8 + 1. Suivre la grille.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm point ajouré = 15 m. et 15 rgs.

### La réalisation

#### DOS :

Monter **78-86** m. aig. n° 6,5 en utilisant 2 fils. Tricoter **8** cm (**12** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg répartir **3** augmentations (= **81-89** m.).

Continuer point ajouré aig. n° 7 en suivant la grille.

#### Emmanchures :

A **33** cm (**50** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le point ajouré.

#### Encolure :

**Attention**, 3 m. ensemble endroit doivent être compensées par 2 jetés. Lorsqu'il n'est pas possible de le faire, remplacer ces m. par des m. endroit.

A **56** cm (**84** rgs) de hauteur totale, rabattre les **25** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

#### Epaules :

A **58** cm (**88** rgs) de hauteur totale, rabattre les **26-30** m. restantes de chaque côté.

#### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

#### Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer le point ajouré.

#### Encolure :

A **51** cm (**76** rgs) de hauteur totale, rabattre les **17** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

#### Epaules :

Rabattre comme au dos.

#### COL :

Monter **94** m. aig. n° 6,5 en utilisant 2 fils. Tricoter **6** rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

#### BORDURES D'EMMANCHURES (2):

Monter **78** m. aig. n° 6,5 en utilisant 2 fils. Tricoter **6** rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.


#### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière :

- le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.
- 1 bordure au bord de chaque emmanchure entre les anneaux marqueurs.


Faire les coutures des côtés du débardeur.

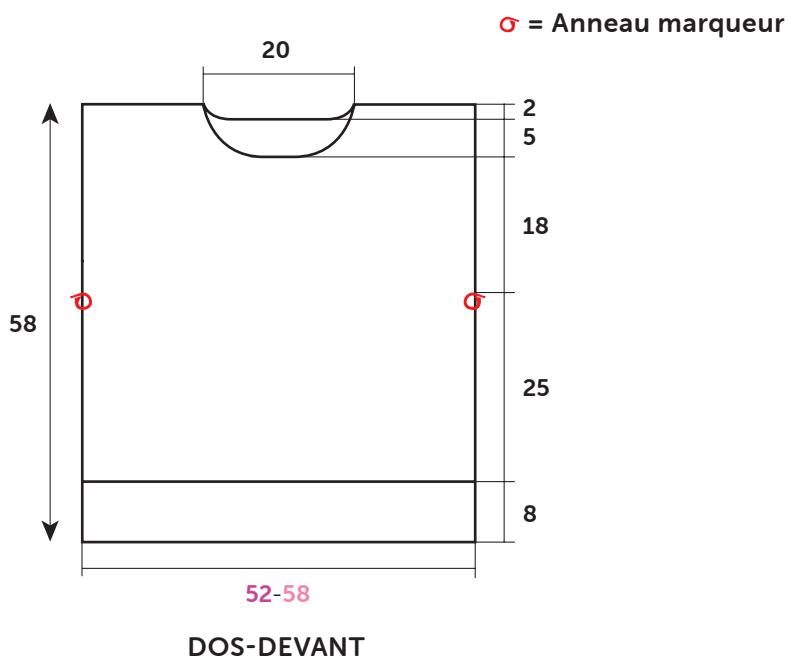

**Croquis, mesures en cm**

---

### POINT AJOURÉ

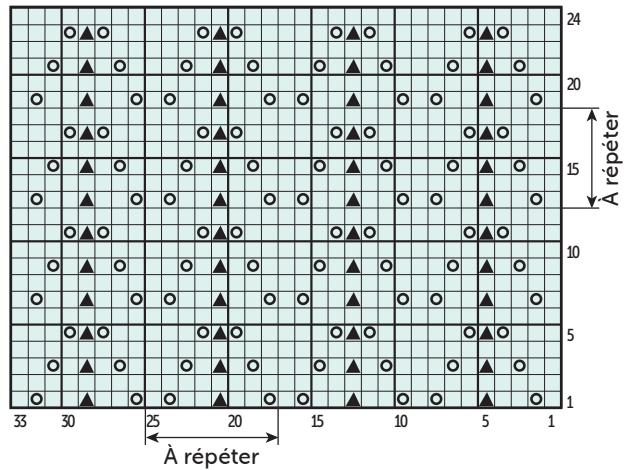

■ = 1 m. jersey endroit
○ = 1 jeté
▲ = 3 m. ensemble endroit



M 6 2 9 8

## Ajourspencer

*Moeilijkheidsgraad*

Intermediair

*Maten*

S/M L/XL

*Aantal bollen in ENVOL*

7 8 Ciel 11099

*Benedigdheden*

Breinaalden nr. 6,5 en nr. 7.

Markeerringen, art. 68395, per 48.

### Armsgaten :

Op **33 cm (50 nld.)** totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in ajoursteek.

### Hals :

**Let op**, 3 st. samen recht moeten vergoed worden door 2 omslagen. Als het niet mogelijk is om dit te doen, dan deze st. vervangen door st. recht.

Op **56 cm (84 nld.)** totale hoogte de middelste **25 st.** afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1x 2 st. afkanten.

### Schouders :

Op **58 cm (88 nld.)** totale hoogte de overige **26-30 st.** aan elke kant afkanten.

### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

### Armsgaten :

Merken als het rugpand, dan verder breien in ajoursteek.

### Hals :

Op **51 cm (76 nld.)** totale hoogte de middelste **17 st.** afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1x 3 st., 1x 2 st., 1x 1 st. afkanten.

### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

### HALSBIES :

Met nld. nr. 6,5 en 2 draden **94 st.** opzetten, **6 nld.** boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

### ARMSGATBIEZEN (2):

Met nld. nr. 6,5 en 2 draden **78 st.** opzetten, **6 nld.** boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met de stiksteek aannaaien:

- de bies langs de hals. Dan de zijkanten aan elkaar naaien.
- de armsgatbiezen langs de armsgaten, tussen de markeerringen.

De zijkanten van de spencer aan elkaar naaien.

## Gebruikte steken

Dit model wordt geheel gebreid met 2 draden samen.

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 6,5.

**AJOURSTEEK**, nld. nr. 7. Over een aantal st. deelbaar door 8 + 1. De teltekening volgen.

## Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).


Een vierkant van 10 cm in ajoursteek = 15 st. en 15 nld.

## Uitvoering

### RUGPAND :

Met nld. nr. 6,5 en 2 draden **78-86 st.** opzetten, **8 cm (12 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** over de laatste nld. **3** meerderingen verdelen (= **81-89 st.**).


Met nld. nr. 7 verder breien in ajoursteek volgens de teltekening.

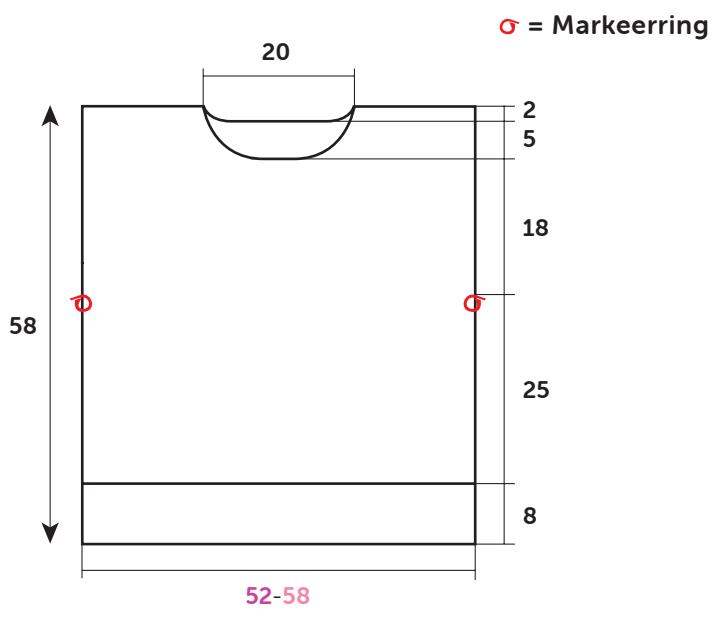

**Tekening**, maten in cm

---

### AJOURSTEEK

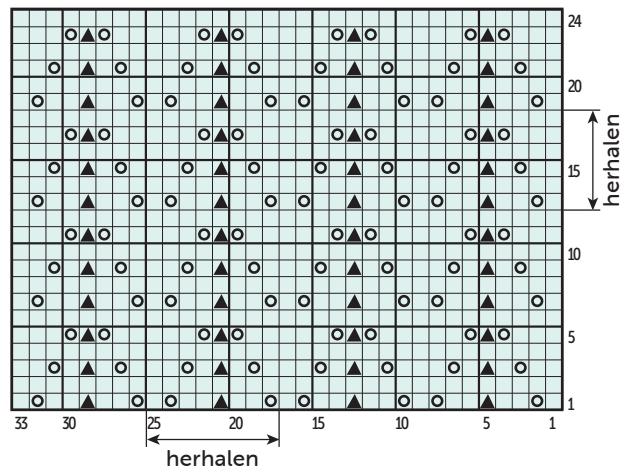

■ = 1 st. rechte tricotsteek
○ = 1 omslag
▲ = 3 st. samen recht



M 6298

## Lace vest

### Level of difficulty

 Intermediate

### Sizes

S/M L/XL

### Number of balls, using EN VOL

7 8 Ciel 11099

### Needles and notions

6.5 mm and 7.0 mm needles.

Stitch markers ref. 68395, pk of 48.

### Armholes:

Slip a marker in the first and last st to locate the beg of armholes (see diagram) and cont in Lace patt until work measures **56 cm (22 in)** [84 rows] total.

### Neck:

**Attention**, k 3 tog must be compensated by 2 yarnovers. When this is no longer possible, replace those sts by k sts.

Cast off the **25** center sts, cont each side separately and cast off on neck side once **2** sts.

### Shoulders:

When work measures **58 cm (22 3/4 in)** [88 rows] total, cast off the **26-30** rem sts at each end.

### FRONT:

Work as for back up to armholes.

### Armholes:

Place markers as for back, then cont in Lace patt until work measures **51 cm (20 in)** [76 rows] total.

### Neck:

Cast off the **17** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts, once 1 st.

### Shoulders:

Cast off as for back.

### COLLAR:

Cast on **94** sts using 6.5 mm needles using 2 strands held tog. Work **6** rows in 2/2 rib and leave the sts on hold.

### BORDERS OF ARMOLES (2):

Cast on **78** sts using 6.5 mm needles using 2 strands held tog. Work **6** rows in 2/2 rib and leave the sts on hold.

### FINISHING:

Join the shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advises](http://bergeredefrance.com/advises)):

- the collar to edge of neck. Then join the shorter sides.
- the top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew side seams of vest. Secure and weave in ends.

## Stitches used

The vest is entirely made using 2 strands of yarn held tog.

**2/2 RIB**, using 6.5 mm needles.

**LACE PATTERN (LACE PATT)**, using 7.0 mm needles.

Worked on a number of sts div by 8 + 1. Foll chart.

## Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advises](http://bergeredefrance.com/advises)).


15 sts and 15 rows in Lace patt = 10 cm (4 in) square.

## To make

### BACK:

Cast on **78-86** sts using 6.5 mm needles using 2 strands held tog. Work **8** cm (**3 1/4** in) [12 rows] in 2/2 Rib, **but** on last row inc **3** sts evenly spaced (= **81-89** sts).


Cont in Lace patt using 7.0 mm needles foll chart until work measures **33** cm (**13** in) [50 rows] total.

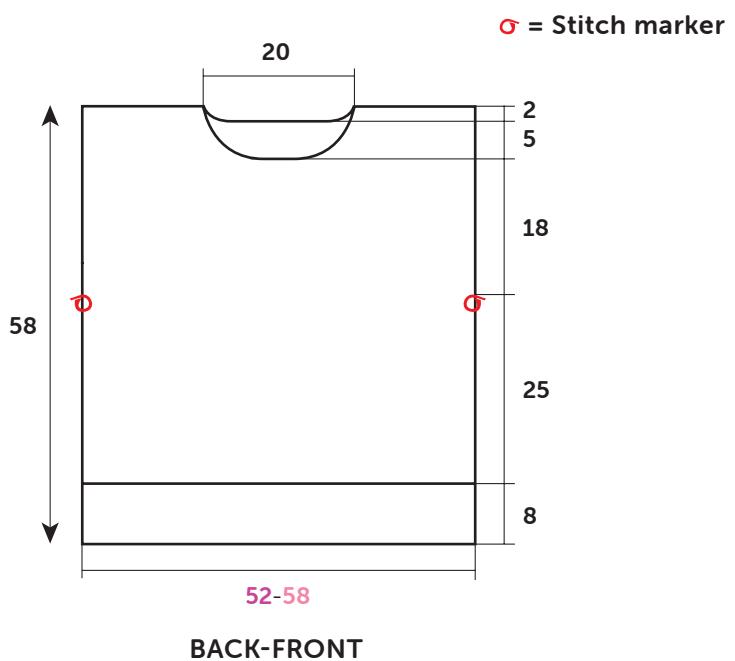

**Diagram**, measurements in cm

---

### LACE PATTERN

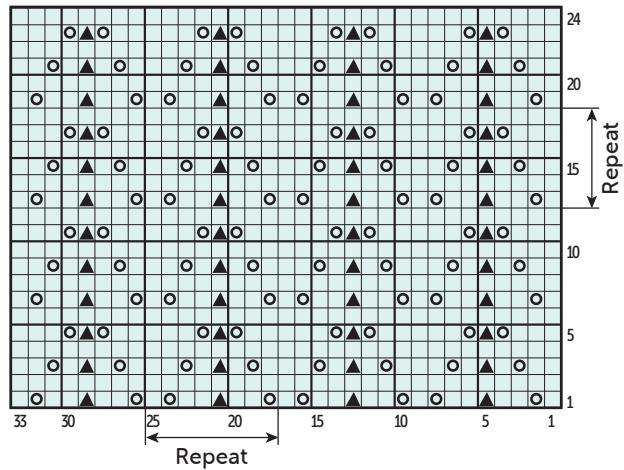

■ = 1 St st
● = yo
▲ = k 3 together