

# *Pull bords roulottés*

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



# PULL BORDS ROULOTTÉS

Tailles	S	M	L	XL	XXL
Qualité CALINE Nono 228.561	Nombre de pelotes				
	8	9	10	11	12
aig. n° 2,5 - 1 aig. à torsades					

## Légende

**1 m. endroit double :** Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter, faire 1 m. endroit et lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

## Points employés

**JERSEY ENDROIT,** aig. n° 2,5.

**CÔTES PERLÉES,** aig. n° 2,5.

**1er rg (endroit du travail) :** 1 m. endroit, \* 1 m. envers, 1 m. endroit \*, répéter de \* à \*.

**2ème rg :** 1 m. envers, \* 1 m. endroit double, 1 m. envers \*, répéter de \* à \*.

Répéter ces 2 rgs.

**Réglage machine :** Voir pages conseils.

## Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm côtes perlées = 26 m. et 48 rgs.

## Réalisation

### DOS :

Monter **117-127-137-147-161** m. Tricoter **4** cm (**16** rgs) jersey endroit.

Continuer côtes perlées :

**S - M - L et XL :** en commençant comme l'explication.

**XXL :** en commençant et en terminant par 2 m. endroit au lieu d'1.

### Raglan :

A **45-46-46-47-48** cm (**214-218-218-222-228** rgs) de hauteur totale, rabattre **4-4-4-4-5** m., tricoter 2 m. jersey envers (= la m. restée sur l'aig. droite après la diminution + 1 m. envers), puis terminer le rg.

Au rg suivant (sur l'envers du travail), rabattre **4-4-4-4-5** m., tricoter 2 m. jersey envers (= la m. restée sur l'aig. droite après la diminution + 1 m. endroit), **105-115-125-135-147** m. côtes perlées, 2 m. jersey envers.

Tricoter **4-4-4-2-2** rgs dans les différents points sur les **109-119-129-139-151** m. restantes.

Puis, diminuer de chaque côté à 4 m. du bord :

**S :** 5 x 2 m. tous les 6 rgs, 6 x 2 m. tous les 8 rgs.

**M :** 10 x 2 m. tous les 6 rgs, 3 x 2 m. tous les 8 rgs.

**L :** 13 x 2 m. tous les 6 rgs, 2 x 2 m. tous les 8 rgs.

**XL :** 17 x 2 m. tous les 6 rgs.

**XXL :** 5 x 2 m. tous les 4 rgs, 14 x 2 m. tous les 6 rgs.

**Pour diminuer 2 m. à 4 m. du bord :** Tricoter :

2 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter ensemble endroit la 1ère m. de l'aig. gauche avec la 1ère m. de l'aig. à torsades, puis ensemble envers la 2ème m. de l'aig. à torsades avec la m. suivante de l'aig. gauche, continuer le rg et lorsqu'il reste 8 m. sur l'aig. gauche, glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter ensemble envers la 1ère m. de l'aig. à torsades avec la 1ère m. de l'aig. gauche, puis ensemble endroit la 2ème m. de l'aig. à torsades avec la m. suivante de l'aig. gauche, 1 m. envers, 1 m. endroit, 2 m. envers.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter **7-7-7-5-5** rgs sur les **65-67-69-71-75** m. restantes et rabattre toutes les m. pour l'encolure.

### DEVANT :

Tricoter comme le dos.

### MANCHES :

Monter **57-59-61-65-67** m.. Tricoter **4** cm (**16** rgs) jersey endroit.

Continuer côtes perlées en commençant :

**S - L et XL :** par 1 m. envers, puis l'explication et en terminant par 1 m. envers,

**M et XXL :** comme l'explication,

et en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord :


**S :** 6 x 1 m. tous les 18 rgs, 5 x 1 m. tous les 16 rgs.

**M :** 14 x 1 m. tous les 14 rgs.

**L :** 15 x 1 m. tous les 12 rgs, 2 x 1 m. tous les 10 rgs.

**XL :** 5 x 1 m. tous les 12 rgs, 14 x 1 m. tous les 10 rgs.

**XXL :** 9 x 1 m. tous les 10 rgs, 14 x 1 m. tous les 8 rgs.

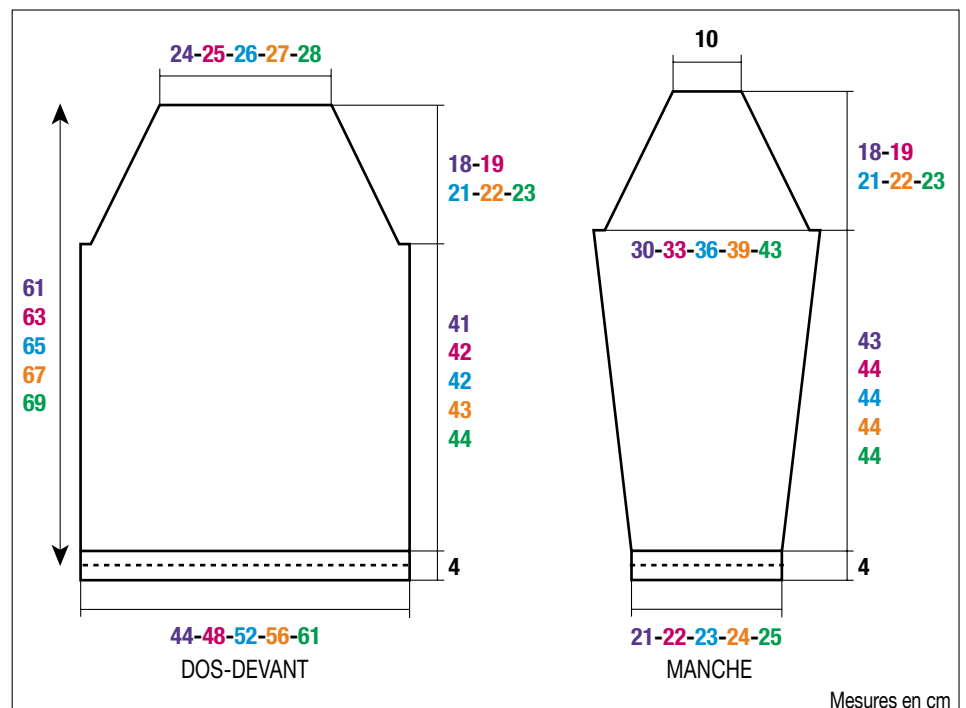

Puis, continuer sur les **79-87-95-103-113** m. obtenues.

**Raglan :**

A **47-48-48-48-48** cm (**222-228-228-228-228** rgs) de hauteur totale, rabattre, puis diminuer de chaque côté comme au dos.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter **7-7-7-5-5** rgs sur les **27** m. restantes et rabattre toutes les m.

**COL :**

Monter **163-170-177-183-190** m. Tricoter **4** cm (**16** rgs) jersey endroit et laisser les m. en attente.

**FINITIONS :**

Assembler les raglans.

Poser au point de mailles le col au bord de l'encolure. Assembler les petits côtés en inversant les 12 premiers rgs de la couture.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull en inversant les 12 premiers rgs des coutures.

Laisser rouler le col, le bas du corps et des manches, puis maintenir ces roulottés par un point de couture.