

Top ajouré

Ajourtop — Openwork top

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 8 7 9

Top ajouré

Le niveau de difficulté

BBB BBBB Facile

Les tailles

XS S M L XL

Le nombre de pelotes en, ECOTON

4 5 5 6 6 Paille 20113

Le matériel

Les aiguilles n° 3 et n° 3,5.

Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3.

POINT AJOURÉ, aig. n° 3,5. Sur un nombre de m. divisible par 3 + 1 avant le 1er rg, sur un nombre de m. divisible par 4 + 1 après le 1er rg.

1er rg (endroit du travail) : * 1 m. endroit, 1 m. endroit torse, 1 jeté, 1 m. endroit torse *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

2ème rg : 1 m. envers, 1 m. envers torse, 1 m. envers, 1 m. envers torse, 1 m. envers et ainsi de suite...

3ème rg : 1 m. endroit, 1 m. endroit torse, 1 m. endroit, 1 m. endroit torse, 1 m. endroit et ainsi de suite...

4ème rg : Reprendre au 2ème rg.

Jour échelle : Lâcher la m. formée par 1 jeté au 1er rg avant de rabattre les m. et détricoter cette m. lâchée jusqu'au 1er rg.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point ajouré = 24 m. et 26 rgs.

La réalisation du top

DOS :

Monter **90-98-106-114-122** m. aig. n° 3. Tricoter **5 cm (19 rgs)** côtes 2/2.

Au rg suivant, tricoter envers sur l'envers du travail en répartissant **15-19-19-20-20** diminutions (= **75-79-87-94-102** m.).

Continuer point ajouré aig. n° 3,5 en commençant et terminant :

XS - M et XL : par 2 m. endroit au lieu d'1.

S et L : comme l'explication.

Après le 1er rg, on obtient **99-105-115-125-135** m.

Emmanchures :

A **37-38-39-39-40** cm (**102-106-108-108-110** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

Attention, lâcher les m. formées par les jetés avant de rabattre les m.

Les m. lâchées comptent comme des m. rabattues.

XS : 3 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

S : 3 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m.

M : 1 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

L : 2 x 4 m., 2 x 3 m., 4 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 3 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

Puis, continuer sur les **67-69-71-73-77** m. restantes.

Changement de point :

À **49-51-53-55-57** cm (**134-140-146-150-156** rgs) de hauteur totale, sur les **7** premières m. et les **7** dernières m. du rg, lâcher les m. formées par les jetés, puis les remplacer par des jetés à tricoter envers torses au rg suivant.

Encolure :

À **51-53-55-57-59** cm (**138-144-150-154-160** rgs) de hauteur totale, rabattre les **41-43-45-47-51** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

Épaules :

À **56-58-60-62-64** cm (**152-158-164-168-174** rgs) de hauteur totale, rabattre les **7** m. restantes de chaque côté **sans lâcher les m. formées par les jetés**.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures et encolure :

À **37-38-39-39-40** cm (**102-106-108-108-110** rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre de chaque côté comme au dos, **en même temps pour l'encolure** rabattre les **11-13-15-17-21** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure :

XS : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 5 x 2 m., 8 x 1 m.

S : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 11 x 1 m.

M : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 9 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m.

L : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 8 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m.


XL : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m. ; tous les 4 rgs 5 x 1 m.

Changement de point :

À **49-51-53-55-57** cm (**134-140-146-150-156** rgs) de hauteur totale, sur les **7** premières m. et les **7** dernières m. du rg, lâcher les m. formées par les jetés, puis les remplacer par des jetés à tricoter envers torses au rg suivant.

Épaules :

Rabattre comme au dos.

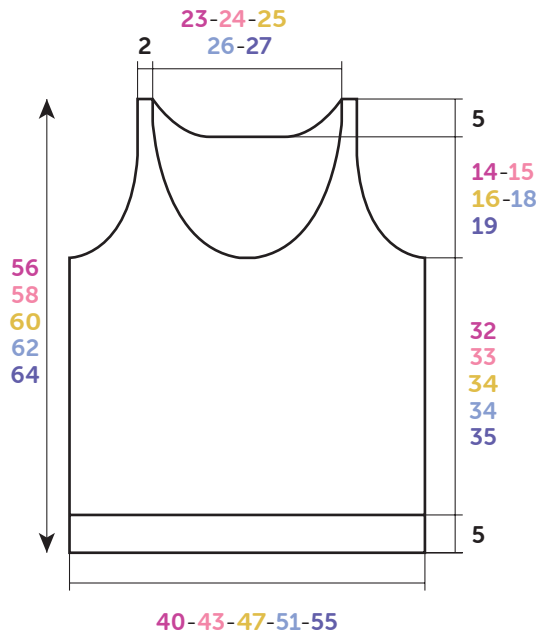

**DOS-DEVANT
RUG-EN VOORPAND**

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm

BORDURES :

Bordure n° 1 :

Monter **186-194-202-214-222** m. aig. n° 3. Tricoter **3** rgs côtes 2/2, **1** rg envers sur l'envers du travail et laisser les m. en attente.

Bordures n° 2 (2) :

Monter **110-118-130-142-154** m. aig. n° 3. Tricoter **3** rgs côtes 2/2, **1** rg envers sur l'envers du travail et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière :

- la **bordure n° 1** au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.
- une **bordure n° 2** au bord de chaque emmanchure. Puis, assembler les petits côtés.

Faire les coutures des côtés du top.



Ajourtop

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3.

AJOURSTEEK, nld. nr. 3,5. Over een aantal st. deelbaar door 3 + 1 voor de 1e nld., over een aantal st. deelbaar door 4 + 1 na de 1e nld.

1e nld. (goede kant van het werk) : * 1 st. recht, 1 st. gedraaid recht, 1 omslag, 1 st. gedraaid recht *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. recht.

2e nld. : 1 st. averecht, 1 st. gedraaid averecht, 1 st. averecht, 1 st. gedraaid averecht, 1 st. averecht en zo verder...

3e nld. : 1 st. recht, 1 st. gedraaid recht, 1 st. recht, 1 st. gedraaid recht, 1 st. recht en zo verder...

4e nld. : herhalen vanaf de 2e nld..

Ladder : de st. die in de 1e nld. gevormd wordt door 1 omslag, laten vallen voordat je de st. afkant en deze st. laten ladder tot de 1e nld.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in ajoursteek = 24 st. en 26 nld.

Uitvoering van de top

RUGPAND :

90-98-106-114-122 st. met nld. nr. 3 opzetten en **5** cm (**19** nld.) boordsteek 2/2 breien.

In de volgende nld. averecht breien op de achterkant van het werk en hierbij **15-19-19-20-20** minderingen verdelen (= **75-79-87-94-102** st.).

Met nld. nr. 3,5 verder breien in ajoursteek en hierbij beginnen en eindigen voor :

XS - M en **XL** : met 2 st. recht i.p.v. met 1.

S en **L** : volgens de beschrijving.

Na de 1e nld. krijg je **99-105-115-125-135** st.

Armsgaten :

Op **37-38-39-39-40** cm (**102-106-108-108-110** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

Let op, de st. die gevormd zijn door de omslagen laten vallen voordat je de st. afkant. De gevallen st. tellen mee als afgekante st.

XS : 3 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

S : 3 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st.

M : 1 x 4 st., 3 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.

L : 2 x 4 st., 2 x 3 st., 4 x 2 st., 4 x 1 st.

XL : 3 x 4 st., 3 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **67-69-71-73-77** st.

Veranderen van steek :

Op **49-51-53-55-57** cm (**134-140-146-150-156** nld.) totale hoogte, over de eerste **7** st. en de laatste **7** st. van de nld. de st., gevormd door de omslagen, laten vallen, dan deze vervangen door omslagen en deze in de volgende nld. gedraaid averecht breien.

Hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**138-144-150-154-160** nld.) totale hoogte de middelste **41-43-45-47-51** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Op **56-58-60-62-64** cm (**152-158-164-168-174** nld.) totale hoogte de overige **7** st. aan elke kant afkanten **zonder de st. te laten vallen die gevormd zijn door de omslagen.**

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten en hals :

Op **37-38-39-39-40** cm (**102-106-108-108-110** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** aan beide kanten afkanten als voor het rugpand, **tegelijk voor de hals** de middelste **11-13-15-17-21** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant afkanten voor :

XS : elke 2e nld. 1 x 3 st., 5 x 2 st., 8 x 1 st.

S : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 11 x 1 st.

M : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 9 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st.

L : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 8 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st.

XL : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st. ; elke 4e nld. 5 x 1 st.

Veranderen van steek :

Op **49-51-53-55-57** cm (**134-140-146-150-156** nld.) totale hoogte over de eerste **7** st. en de laatste **7** st. van de nld. de st., gevormd door de omslagen, laten vallen, dan deze vervangen door omslagen en deze in de volgende nld. gedraaid averecht breien.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

BIEZEN :

Bies nr. 1 :

186-194-202-214-222 st. met nld. nr. 3 opzetten, **3** nld. boordsteek 2/2 en **1** nld. averecht op de achterkant van het werk breien, dan de st. laten wachten.

Biezen nr. 2 (2) :

110-118-130-142-154 st. met nld. nr. 3 opzetten, **3** nld. boordsteek 2/2 en **1** nld. averecht op de achterkant van het werk breien, dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met de stiksteek aannaaien :

– de **bies nr. 1** langs de hals. Dan de zijkanten aan elkaar naaien.

– een **bies nr. 2** langs elk armsgat. Dan de zijkanten aan elkaar naaien.

De zijnaden van de top aan elkaar naaien.



M 2 8 7 9

Openwork top

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

XS S M L XL

Number of balls, using, ecoton

4 5 5 6 6 Paille 20113

Needles and notions

3.0 mm and 3.5 mm needles.

Stitches used

2/2 RIB, using 3.0 mm needles.

LACE PATTERN, using 3.5 mm needles. Worked on a number of sts divisible by 3 + 1 before 1st row, on a number of sts divisible by 4 + 1 after 1st row.

Row 1 (right side of work): * k 1, k 1 through the back loop, yarnover, k 1 through the back loop *, repeat from * to *, end with k 1.

Row 2: p 1, p 1 through the back loop, p 1, p 1 through the back loop, p 1 and so on...

Row 3: k 1, k 1 through the back loop, k 1, k 1 through the back loop, k 1 and so on...

Row 4: Repeat from row 2.

Dropped stitches: Drop the st made by the yarnover on 1st row before casting off the sts and unravel this dropped stitch until 1st row.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

24 sts and 26 rows in Lace pattern = 10 cm (4 in) square.

To make the top

BACK:

Using 3.0 mm needles, cast on **90-98-106-114-122** sts. Work **5 cm (2 in) [19 rows]** in 2/2 Rib.

On next row, purl on wrong side of work and decrease **15-19-19-20-20** sts evenly spaced (= **75-79-87-94-102** sts).

Change to 3.5 mm needles and continue in Lace pattern starting and ending:

XS - M and XL: with k 2 instead of 1.

Please note, drop the sts made by the yarnovers before casting off the sts.

The dropped sts count as cast off sts.

S and L: as instructed.

After 1st row, there are **99-105-115-125-135** sts.

Continue as set until work measures **37-38-39-39-40** cm (**14½-15-15¼-15¼-15¾** in) [**102-106-108-108-110** rows] total.

Armholes:

Cast off at the end of every row:

XS: 6 times 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

S: 6 times 3 sts, 6 times 2 sts, 6 times 1 st

M: twice 4 sts, 6 times 3 sts, 4 times 2 sts, 10 times 1 st

L: 4 times 4 sts, 4 times 3 sts, 8 times 2 sts, 8 times 1 st

XL: 6 times 4 sts, 6 times 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st.

Then continue on the **67-69-71-73-77** remaining sts until work measures **49-51-53-55-57** cm (**19¼-20-20¾-21¾-22½** in) [**134-140-146-150-156** rows] total.

Change to knitting stitch:

On the first **7** sts and last **7** sts of row, drop the sts made by the yarnovers, then replace them by yarnovers to be purled through the back loops on next row.

Continue as set until work measures **51-53-55-57-59** cm (**20-20¾-21¾-22½-23¼** in) [**138-144-150-154-160** rows] total.

Neck:

Cast off the **41-43-45-47-51** center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts, once 1 st.

Shoulders:

When work measures **56-58-60-62-64** cm (**22-22¾-23½-24½-25¼** in) [**152-158-164-168-174** rows] total, cast off the **7** remaining sts at each end **without dropping the sts made by the yarnovers**.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes and neck:


When work measures **37-38-39-39-40** cm (**14½-15-15¼-15¼-15¾** in) [**102-106-108-108-110** rows] total, **for armholes** cast off at each end as for back, **at the same time for neck** cast off the **11-13-15-17-21** center sts.

Continue each side separately and cast off on neck side:

XS: every 2nd row once 3 sts, 5 times 2 sts, 8 times 1 st

S: every 2nd row twice 3 sts, twice 2 sts, 11 times 1 st

M: every 2nd row twice 3 sts, twice 2 sts, 9 times 1 st ; every

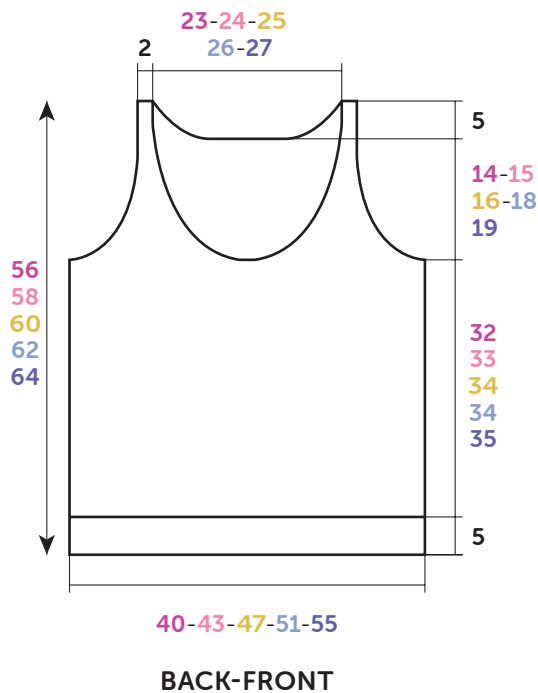

Diagram, measurements in cm

4th row 2 times 1 st

L: every 2nd row twice 3 sts, twice 2 sts, 8 times 1 st ; every 4th row 3 times 1 st

XL: every 2nd row twice 3 sts, twice 2 sts, 6 times 1 st ; every 4th row 5 times 1 st.

Change to knitting stitch:

When work measures **49-51-53-55-57** cm (**19¼-20-20¾-21¾-22½** in) [**134-140-146-150-156** rows] total, on the first **7** sts and last **7** sts of row, drop the sts made by the yarnovers, then replace them by yarnovers to be purled through the back loops on next row.

Shoulders:

Cast off as for back.

BORDERS:

Border 1:

Using 3.0 mm needles, cast on **186-194-202-214-222** sts. Work **3** rows in 2/2 Rib, purl **1** row on wrong side of work and leave the sts on hold.

Border 2 (make 2):

Using 3.0 mm needles, cast on **110-118-130-142-154** sts. Work **3** rows in 2/2 Rib, purl **1** row on wrong side of work and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join the shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/ advices):

- the **border 1** to edge of neck. Then join the shorter sides.
- one **border 2** to edge of each armhole. Then join the shorter sides.

Sew side seams of top.

Secure and weave in ends.