



10

Qualifiée

PULL JACQUARD

Points employés

JERSEY ENDR., aig. n° 2,5 et 3.

JACQUARD, aig. n° 3.

Suivre la grille. Prendre un peloton par motif et bien croiser les fils à chaque changement de coloris.

Réglage machine : voir pages conseils.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 26 m. et 34 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

DOS :

Monter 73-81-87-95 m. Métal aig. n° 2,5. Tric. 7 rgs jersey endr., 1 rg endr. sur l'env. du trav. pour la pliure de l'ourlet.

Cont. jersey endr. aig. n° 3.

A 10 cm (36 rgs) de haut. tot., augm. de ch. côté :

4 ans : 4 fs 1 m. ts les 12 rgs.

6 ans : 4 fs 1 m. ts les 16 rgs.

8 ans : 4 fs 1 m. ts les 18 rgs.

10 ans : 4 fs 1 m. ts les 20 rgs.

Cont. sur les 81-89-95-103 m. obtenues.

Emmanchures :

A 25-28-31-34 cm (88-98-106-118 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

4 ans : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.

6 ans : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m.

8 ans : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m.

10 ans : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

Cont. sur les 67-73-77-83 m. rest.

Epaules et encolure :

A 13-14-15-16 cm de haut. d'emmanchures (132-146-158-172 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

Tailles	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
Qualité ANNECY	Nombre de pelotes			
Métal	4	5	6	7
Grisard	1	1	1	1
Pourpre	1	1	1	1

aig. n° 2,5 et 3

4 ans : 3 fs 4 m., 1 fs 5 m.

6 ans : 1 fs 4 m., 3 fs 5 m.

8 ans : 4 fs 5 m.

10 ans : 2 fs 5 m., 2 fs 6 m.

En même temps que la 1ère dim. d'épaule, rab. les 23-25-27-29 m. centrales, cont. ch. côté séparément en rab. côté encolure ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT :

Commencer comme le dos.

A 15,5-18,5-21,5-24,5 cm (56-66-74-86 rgs) de haut. tot., cont. jacquard en suiv. la grille sur les 29 m. centrales (2-2-3-3 augm. ont déjà été faites = au 1er rg tric. 29-33-37-41 m. Métal, 3 m. Pourpre, 13 m. Métal., 3 m. Pourpre, 29-33-37-41 m. Métal).

Après le 53ème rg de la grille, cont. jersey endr. Métal sur toutes les m.

Emmanchures :

Entre-temps, rab. à la même haut. et comme au dos, puis cont. sur les 67-73-77-83 m. rest.

Encolure :

A 9-10-11-12 cm de haut. d'emmanchures (118-132-144-158 rgs de haut. tot.), rab. les 15-17-19-21 m. centrales, cont. ch. côté séparément en rab. côté

encolure ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m.

Epaules :

Rab. à la même haut. et comme au dos.

MANCHES :

Monter 54-56-58-62 m. Métal aig. n° 2,5. Tric. 7 rgs jersey endr., 1 rg endr. sur l'env. du trav. pour la pliure de l'ourlet.

Cont. jersey endr. aig. n° 3.

A 8 cm (28 rgs) de haut. tot., augm. de ch. côté :

4 ans : 5 fs 1 m. ts les 14 rgs.

6 ans : 7 fs 1 m. ts les 12 rgs.

8 ans : 6 fs 1 m. ts les 12 rgs, 2 fs 1 m. ts les 10 rgs.

10 ans : 9 fs 1 m. ts les 12 rgs.

Cont. sur les 64-70-74-80 m. obtenues.

A 28-32-35-39 cm (96-110-120-134 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :


4 ans : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m. et les 22 m. rest.

6 ans : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m., 2 fs 2 m., 2 fs 3 m. et les 22 m. rest.

8 ans : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 6 fs 1 m., 2 fs 2 m., 2 fs 3 m. et les 22 m. rest.

10 ans : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 6 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m. et les 22 m. rest.

JACQUARD

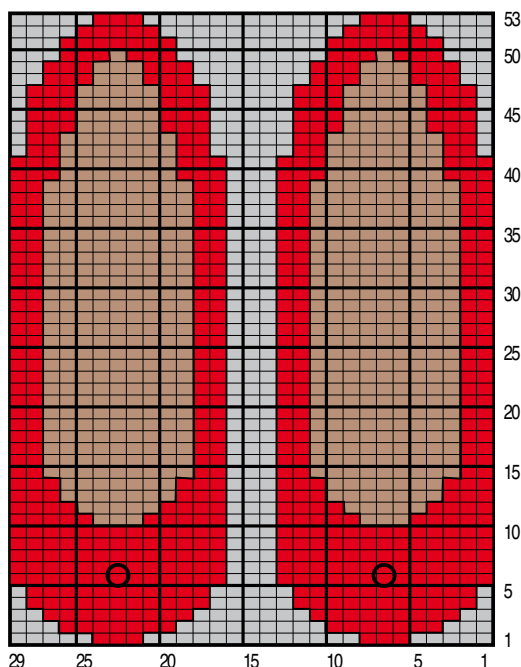

■ = 1 m. METAL	■ = 1 m. GRISARD
■ = 1 m. POURPRE	○ = emplacement noeud

BORDURE D'ENCOLURE :

Monter 98-102-106-110 m. Métal aig. n° 2,5. Tric. 7 rgs jerseyendr., 1 rgendr. sur l'env. du trav. pour la pliure de l'ourlet, 7 rgs jerseyendr. et laisser les m. en attente.

Coudre un noeud sur chaque ballerine, à l'emplacemement indiqué sur la grille.

NOEUDS (2) :

1ère partie : Monter 12 m. Pourpre aig. n° 3. Tric. 5 rgs jerseyendr. et rab. toutes les m.

2ème partie : Monter 9 m. Pourpre aig. n° 3. Tric. 2 rgs jerseyendroit et rab. toutes les m. Plier en 2 dans le sens de la largeur et assembler les petits côtés.

Former le noeud en glissant la 1ère partie dans la 2ème et maintenir les 2 parties ensemble.

Tric. un second noeud identique.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser au point de mailles la bordure au bord de l'encolure. Replier 2 cm sur l'envers et ourler.

Coudre l'arrondi des manches au bord des emmanchures, puis faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Au bas du pull et des manches, replier 2 cm sur l'envers et ourler.

